



JOHN DEERE

910G / 1010G

IBC



# DAUGIAU

- ▶ GALIOS, MANEVRINGUMO IR EFEKTYVUMO
- ▶ ILGESNIO DARBO LAIKO IR PAPRASTESNĖS DIAGNOSTIKOS
- ▶ PATIKIMESNIO VEIKIMO IR ILGAAMŽIŠKUMO
- ▶ MAŠINOS UNIVERSALUMO

# Tobulai pritaikyta tiek ankstyviesiems, tiek vėlyviesiems retinimo darbams ir paskutinėms kirtimo stadijoms. Kompaktiški išmatavimai lemia efektyvumą ir didelę galią net pačiomis sudėtingiausiomis sąlygomis.

## MEDVEŽĖS MODULIŠKUMAS

- Medvežė gali būti pritaikyta įvairiems darbų plotams ir specialioms poreikiams
- Siūlome platų strėlių, krovinio aikštelių, ašių ir kabinų pasirinkimą

## PATVARIOS AŠYS IR STABDŽIAI

- Trumpesnis variklio rėmas lemia mažesnę išsikišimą, o tai palengvina darbą nelygiose vietovėse
- Hidromechaninis diferencinio blokavimo mechanizmas; hidrauliniu būdu įjungiami, alyvoje panardinti, daugiadiskiniai darbiniai stabdžiai; pasitelkiant spyruokles įjungiami stovėjimo ir avariniai stabdžiai; ir automatinis rėmo stabdys

### 910G:

- Vežimėlio ašys su balastu
- Vientisa priekinė ašis šešiaraciame modelyje
- Priekinės vežimėlio ašies be balasto galimybė

### 1010G:

- Ypač patvarios vežimėlio ašys su balastu
- Vientisa priekinė ašis šešiaraciame modelyje
- Priekinės vežimėlio ašies be balasto galimybė
- Žemo slėgio galinės vežimėlio ašies galimybė
- Patobulintas, vietovę tausojantis veikimas ir efektyvesnis darbas minkštoje dirvoje

## LENGVESNIS VALDYMAS

- Konfigūruojama *TimberMatic™ F-16* valdymo sistema
- Patvarus vietinių tinklų valdiklis (CAN) su mažesniu jungčių skaičiumi ir patobulinta diagnostika
- Didžiulės kompiuterio jutikliniu ekranu teikiamos galimybės
- Didelio pajėgumo jungtys visoms funkcijoms su mažesniu saugiklių ir jungiklių skaičiumi
- *John Deere* nuotolinės ekrano prieigos, *JDLINK™* ir *TimberLink™* galimybė

## PATIKIMAS IR ITIN NAŠUS VARIKLIS

- EPA paskutiniosios ketvirtosios pakopos (FT4)/ES penktosios pakopos nustatytas išmetamų teršalų normas atitinkantis *John Deere PowerTech™ Plus 4045* dyzelinis variklis su turbokompresoriumi, pripučiamo oro aušintuvu, 4 cilindrais ir 4,5 litrų tūriu

## MAŠINOS DARBO LAIKĄ PRATĘSIANTI REGULIARI APŽIŪRA IR PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTYS

- Pratęstus priežiūros paslaugų intervalus suteikia *TimberCare* priežiūros teikimo sutartys
- Pagrindiniai priežiūros paslaugų intervalai – praėjus 1500 ir 3000 valandų, su tarpine priežiūra praėjus 750 valandų
- Lengva prieiga prie paslaugų centrų pagreitina apžiūrą ir padeda sumažinti kasdienės veiklos sąnaudas

## PATOGI SUKAMOJI IR LYGINAMOJI KABINA

- Automatinis strėlės veikimas
- Sukimosi kampas: 290°
- Šoninis posvyris: 10°; priekinis ir atgalinis posvyris: 6°
- Žemesnis triukšmo ir vibracijos lygis
- Lengva prieiga prie kabinos
- Fiksuotos kabinos galimybė

## TIKSLIOS IR VEIKSMINGOS STRĖLĖS DIDINA PRODUKTYVUMĄ

- Tikslus strėlės valdymas
- Išmanaus strėlės valdymo (IBC) galimybė su CF5 strėle

## PLATI KROVINIO AIKŠTELĖ

- Galvūgalis su geresniu krovimo ploto matomumu
- Krovinio aikštelės pasirinkimas: Siaura / Plati

KROVINIO AIKŠTELĖ	910G	1010G
Apkrovos norma	9000 kg (22.5 in) / 10000 kg (24.5 in)	11000 kg

## PATOBULINTAS MANEVRINGUMAS IR DIDESNIS PRODUKTYVUMAS

- Pritaikomas transmisijos valdymas (ADC)
- Transmisija su aukšta traukos jėga
- Hidrostatinė-mechaninė dviejų greičių pavarų dėžė:  
Pavara 1: 0–7.5 km/h / Pavara 2: 0–23 km/h
- Priežiūros nereikalaujantys priekinis ir galinis velenai


TRAUKOS JĖGA	910G	1010G
Traukos jėga	110 kN (22.5 in) / 150 kN (24.5 in)	150 kN (24.5 in) / 160 kN (26.5 in)

## 910G

## 1010G

<b>VARIKLIS</b>		
Galia	118 kW (158 hp) @ 1,900 rpm	131 kW (176 hp) @ 1,900 rpm
Sukimo momentas	650 Nm @ 1,400-1,600 rpm	730 Nm @ 1,400-1,600 rpm
Degalų bakas	150 l	150 l
Dyzelino išmetamųjų dujų skysčio (DEF) bakas (naudojamas tūris)	13 l	13 l
<b>VAIRAVIMAS</b>	Proporcingas vairavimas su elektrine vairalazde	Proporcingas vairavimas su elektrine vairalazde
Sukimosi kampas	± 44°	± 44°
<b>HIDRAULIKA</b>		
Siurblio pajėgumas	120 cm <sup>3</sup>	120 cm <sup>3</sup>
Darbinis slėgis	24 Mpa	24 Mpa
Hidraulinis bakas	150 l	150 l
<b>ELEKTROS SISTEMA</b>		
Įtampa	24 V	24 V
Baterijos	2 x 115 Ah	2 x 115 Ah
Kintamosios srovės generatorius	150 A	150 A
Šviesos	Halogeninės arba LED	Halogeninės arba LED
<b>STRĖLĖ</b>		
	CF1 / CF5	CF5
Didžiausių pasiekiamų atstumų ilgis	CF1: 9.6 m	CF5: 7.2 / 8.5 / 10 m
	CF5: 7.2 / 8.5 / 10 m	CF5: 7.2 / 8.5 / 10 m
Bendras kėlimo momentas	76 / 102 kNm	102 kNm
Sukimo momentas	19 / 24 kNm	24 kNm
Sukimo kampas	380°	380°
<b>PADANGOS</b>		
Priekinė ašis	6W: 34 in / 8W: 22.5 arba 24.5 in	6W: 34 in / 8W: 24.5 arba 26.5 in
Galinė ašis	6W: 24.5 in / 8W: 22.5 arba 24.5 in	24.5 arba 26.5 in
<b>IŠMATAVIMAI</b>		
Ilgis [A]	8655 / 9055 mm	9055 / 9455 mm
Vežimėlio centras – Vidurinis sujungimas [B]	1800 mm	1800 mm
Vidurinis sujungimas – Vežimėlio centras [C]	2600 / 3000 mm	3000 / 3400 mm
Važiuklės bazė [B + C]	4400 / 4800 mm	4800 / 5200 mm
Plotis – 600 serijos padangos [F]	Nuo 2553 mm (22.5 in) / 2570 mm (24.5 in)	Nuo 2570 mm (24.5 in) / 2600 mm (26.5 in)
Plotis – 700 serijos padangos [F]	Nuo 2703 mm (22.5 in) / 2780 mm (24.5 in)	Nuo 2780 mm (24.5 in) / 2790 mm (26.5 in)
Išorinis posūkio spindulys – 700 padangos (trumpas / ilgas rėmas)	7050 / 7600 mm	7650 / 8200 mm
Vidinis posūkio spindulys – 700 padangos (trumpas / ilgas rėmas)	3900 / 4300 mm	4300 / 4700 mm
Transporto aukštis	3670 (22.4 in) / 3685 (24.5 in) mm	3685 (24.5 in) / 3710 (26.5 in) mm
Prošvaiva [priekinė ašis, G]	600 mm (22.5 in) / 610 mm (24.5 in)	610 mm (24.5 in) / 640 mm (26.5 in)
Minimalus mašinos svoris (su sukamąja ir lyginamąja kabina)	14 700 kg–16 100 kg	14 950 kg–17 150 kg
Užvažiavimo kampas	6W: 28° / 8W: 38°	6W: 28° / 8W: 40°
<b>KROVINIO AIKŠTELĖS PASIRINKIMAI</b>		
Visas ilgis [D + E]		
Trumpa važiuklės bazė	3700 mm	4100 mm
Ilgą važiuklės bazė	4100 mm	4500 mm
Krovinio aikštelės plotis [J]		
Siaura / Plati	2500 / 2700 mm	2500 / 2700 mm
Skerspjūvio plotas		
Siaura / Plati	3.5 m <sup>2</sup> / 4.0 m <sup>2</sup>	3.5 m <sup>2</sup> / 4.0 m <sup>2</sup>

910G / 1010G

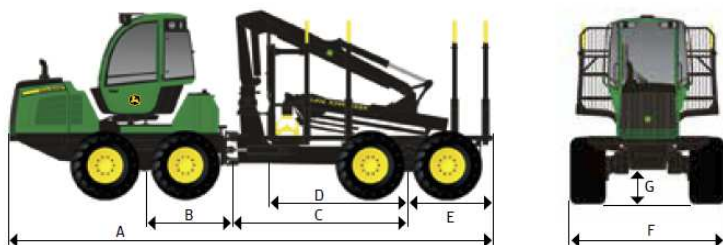

\*Atkreipkite dėmesį: Šie išmatavimai yra tik gairės ir gali kisti priklausomai nuo gamybos nuokrypių.



# 910G

---

Judri ir naši šešių arba aštuonių ratų medvežė 910G yra tobulas pasirinkimas retinimo darbams.

# 1010G

---

Įvairiapusė ir patvari šešių arba aštuonių ratų medvežė 1010G puikiai tinka įvairiems darbams, pradedant retinimu ir baigiant atkuriamuoju kirtimu.

## SUŽINOKITE DAUGIAU INTERNETE

Nuskenaukite kodą mobiliuoju  
telefonu arba apsilankykite  
svetainėje  
[johndeere.co.uk/Forestry](http://johndeere.co.uk/Forestry)



Ši brošiūra buvo sukurta platinimui visame pasaulyje. Nors ji pateikia bendrą informaciją, nuotraukas ir apibūdinimus, kai kuriose iliustracijose ar tekstuose gali pasitaikyti pasirinkimų ir aksesuarų, kurie nėra prieinami visuose regionuose. Norėdami sužinoti daugiau, kreipkitės į vietinį John Deere produktų platintoją.

John Deere pasilieka teisę keisti brošiūroje pavaizduotų produktų specifikaciją ir dizainą be išankstinio perspėjimo. John Deere neatsako už brošiūroje galimai esančias klaidas ar netikslumus.

Atspausdinta Suomijoje, Offset Ulonen 2018-06



**JOHN DEERE**

[JohnDeere.co.uk/Forestry](http://JohnDeere.co.uk/Forestry)