



ŠARNYRINIAI KRAUTUVAI



608 ▲ 708

INOVACIJŲ PALIKIMAS



19 AMŽIUJE PRADĖJĘS VEIKLĄ ŽEMĖS ŪKIO

PADARGŲ GAMINTOJAS TAPO 21 AMŽIAUS

ĮRANGOS LYDERIU — „MUSTANG“

KOMPAKTIŠKA ĮRANGA.

Pradžioje žinoma kaip „Owatonna“ gamybos įmonė, „Mustang“ buvo iš pirmųjų kurie šiandien žinomi dėl mini krautuvų. Nuo to laiko „Mustang“ sujungė senąją patirtį su inovatyviais procesais, kad galėtų pasiūlyti šiandien esantį platų kompaktiškos įrangos pasirinkimą.

MUSTANGAS. PIRMASIS DARBINIS ARKLYS.



BANDOS DIDINIMAS

„Mustang“ sukūrė naujus šarnyrinius krautuvus pagal klientų prašymus ir pastabas, atsižvelgdami į juos kūrimo proceso pradžioje. Su šarnyriniu vairavimo mechanizmu ir greičiu iki 19 mph (30 km/h), šie lyderiai suteikia puikų manevringumą ir greitus darbo ciklus, norint padidinti produktyvumą.



ŠARNYRINIAI KRAUTUVAI

608





708



PAGAMINTI AMERIKOJE

MUSTANG

PIRMASIS DARBINIS ARKLYS

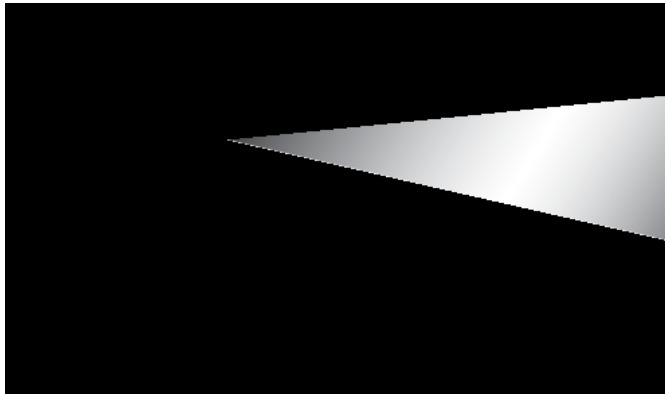

PROPORCINGA PAGALBINĖ HIDRAULIKA

Proporcinga pagalbinė hidraulika yra standartinė įranga, aktyvuojama nuspaudžiamu jungikliu ant vairalazdės. Užfiksavimas ir slėgio reguliavimas optimizuoja priedų prikabinimą ir našumą.

DEŠIMTIES LAIPSNIŲ SVYRAVIMAS

Išlaiko visišką apkrovą išsaugant padangų sąlytį su nelygiu reljefu.

45°
SUNĖRIMAS

POWER-A-TACH®

Power-A-Tach® hidraulinė priedų sistema yra standartinė įranga su mini jungtimi, kuri leidžia naudoti priedus, kuriuos jau turite.



KAUŠO KĖLIMO JĖGA

Šie įrenginiai pasižymi aukščiausiomis kėlimo jėgomis savo klasėse, leidžiant jums pilnai pripildyti kaušą ir padidinant veiklos rezultatus.

PAVAROS PEDALAS

Pavaros pedalas leidžia didžiausią tikslią greičio kontrolę, išlaikant visą jėgą, būtiną pakelti krovinį.



PAKĖLIMO AUKŠTIS

608	130.5" [3315 mm]
708	136.8" [3474 mm]




PILNO PASUKIMO GALIMYBĖS

608 (4 rėmai)	4,917 lbs. [2230 kg]
608 (kabina)	5,244 lbs. [2379 kg]
708 (4 rėmai)	5,778 lbs. [2621 kg]
708 (kabina)	6,126 lbs. [2779 kg]

PATOGUMO KARALIUS

Septynių padėčių reguliuojama sėdynė, daugiafunkcinė vairalazdė, reguliuojama vairo kolonėlė ir puodelio laikiklis yra standartinės kabinos savybės.



GALINGI MANEVRAI

Šarnyrinis vairavimo mechanizmas suteikia glaustą apsisukimo spindulį, norint pagreitinti ciklų laiką ir padidinti manevringumą siaurose vietose.

PRIEKINIAI IR GALINIAI FIKSAVIMO DIFERENCIALAI

Patogiai esantis ant vairalazdės, vienas mygtukas aktyvuos keturių ratų pavarą didžiausiai traukos jėgai stumiant į krūvą.

LENGVAS ĮLIPIMAS


Žemas neslidus laiptelis yra svarbus užduotims, dėl kurių operatoriui reikia dažnai įlipti ir išlipti iš įrenginio.

OPERATORIAUS STOTIS

▲ PATOGUMAS ir ▲ SAUGA

SKAITMENINIS EKRANAS

Šis informacijos centras rodo realias kuro sąnaudas, variklio RPM, darbo valandas, variklio diagnostikos kodus, įspėjimus ir daugiau.



REGULIUOJAMA RANKOS ATRAMA

2" [51 mm] SAUGOS DIRŽAS

Galima pasirinkti 3" (76 mm) saugos diržą

OPERATORIAUS BUVIMAS

Įrenginio saugos sistema leidžia įrenginiui veikti tik kai operatorius sėdi sėdynėje.

REGULIUOJAMA VAIRO KOLONĖLĖ

MATOMUMAS

Plačios angos įrenginio priekyje ir šonuose suteikia 360 laipsnių darbo aplinkos ir šalia esančių matomumą.

DAUGIAFUNKCINĖ VAIRALAZDĖ

Viena vairalazdė leidžia valdyti beveik visas krautuvo hidraulinės funkcijas, operatoriui laikant vieną ranką ant vairo taip padidinant saugą ir našumą.

LENGVA ĮLIPTI IR IŠLIPTI

Plati anga ir ir žemas neslidus laiptelis leidžia lengvai patekti į operatoriaus stotį.

OPERATORIAUS STOTIES KONFIGŪRACIJOS

4 rėmai




Kabina

*ROPS variantas su priekiniu ir galiniu stiklu neparodytas

OPERATORIAUS STOTIES PATOGUMO SAVYBĖS

TRIJŲ PADĖČIŲ DURYS



VĖDINIMAS

Modeliai su kabina turi trijų padėčių duris, leidžiant reguliuoti oro srautą.


BLUETOOTH

Laisvų rankų įranga su radiju ir orui atspariais garsiakalbiais yra papildoma funkcija.

KLIMATO KONTROLĖ

Šiluma yra standartinė visuose modeliuose su kabina. Dėl patogumo galima įdiegti oro kondicionierių.

PUODELIO LAIKIKLIS



REGULIUOJAMA SĖDYNĖ

Septynių padėčių reguliuojama sėdynė sueikia išskirtinį patogumą. Modeliuose su 4 rėmais, įdubimas sėdynėje suteikia puikų nutekėjimą drėgnomis sąlygomis.

Deluxe air suspension seat shown.



PASLAUGOS ir SAUGA

▲ PRIEŽIŪRA ir ▲ SAUGA

ROPS/FOPS LYGIS I

PUIKUS MATOMUMAS

PUIKUS MATOMUMAS IŠ VISŲ PUSIŲ SAUGIAM IR TIKSLIAM NAUDOJIMUI

Puikus matomumas įrenginio priekyje, šonuose ir gale leidžia tiksliai padėti krovinius ir sumažina nelaimingus atsitikimus darbo vietoje. Aukštai įrengta sėdynė suteikia puikų priedo matomumą.



MAŽIAU PRASTOVŲ LEIS UŽDIRBTI PINIGŲ

GARSINIAI ĮSPĖJAMIEJI PRIETAISAI

Signalas yra standartinė įranga. Papildomas atbulinės eigos signalas įspėja pašalinius asmenis apie judantį įrenginį.

APSUKAMAS VENTILIATORIUS


Ventiliatorius gali būti laikinai apsuktas, kad išmestų nuolaužas iš hidraulinės sistemos ir variklio aušintuvo tiesiog paspaudus mygtuką kabinoje.

ŠARNYRO STABILIZATORIUS

Vežimo ar kėlimo metu, šarnyro stabilizatorius suteikia papildomą stabilumą ir saugą.

NUIMAMOS ŠONINĖS PANELĖS

Dvi nuimamos šoninės panelės leidžia patekti į kabinos galą, pasiekti aušintuvą ir hidraulinį filtrą.

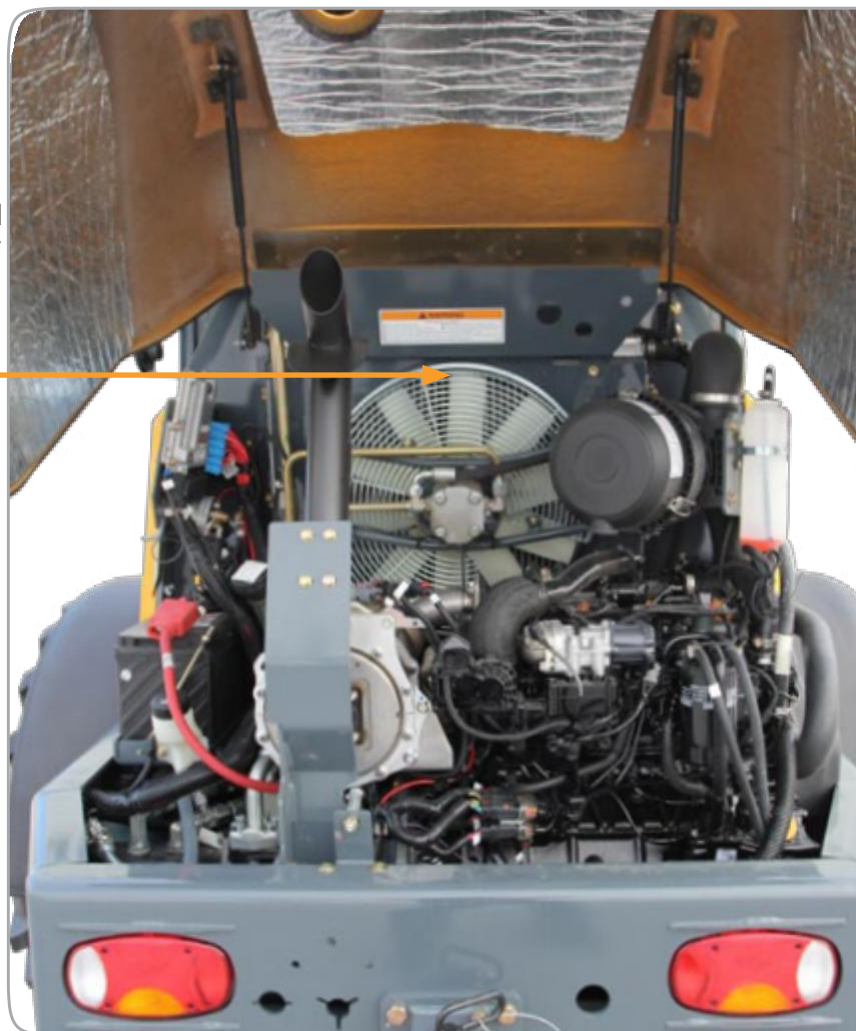

PRIEIGA BE ĮRANKIŲ

Rakinamas, automatiškai atsidarantis dangtis leidžia pasiekti variklį, hidraulinius siurblius, bateriją, saugiklių plokštes, ventiliatoriaus variklį ir kitus.

TVIRTOS DALYS

Tvirti šarnyrai ir guoliai sukurti ilgam įrenginio tarnavimui. Visi sutepti sujungimai tarp šarnyrų yra lengvai pasiekiami.

PREKĖS ir PRIEDAI

▲ PRIEDAI

PAGEIDAUJATE ĮVAIROVĖS?

Tinkantys daugeliui prijungiamų krautuvų priedų, „Mustang“ šarnyriniai krautuvai didina funkcionalumą ir mažinant žalą žemės paviršiui. Puikiai tinka kraštovaizdžiui, žemės ūkiui, statybai ar nuomai – šie įrenginiai susidoroja su bet koku iššūkiu.



▲ Galimi priedai*

					608 - 708		
RULONŲ ŠAKĖS	Akorimas	Plotis mm	Talpa kg	Tūrisl	All-Tach®	4 points	Euro 8
	FB 800/800	>800 <1200	800	-	▲	▲	▲
RULONŲ REPLĖS	CLBR 2x2/1000	<1200	800	-	▲	▲	▲
ATKANDĖJAS	SHG 1400/800	1400	-	750	▲	▲	▲
ŠIENAINIO RINKTUVAS	SCC 2050	2050	-	200	▲	▲	▲
	SCC 2300	2300	-	220	▲	▲	▲
ADAPTERIS	IC-EURO	-	-	-	▲	▲	▲
	IC-4 Points	-	-	-	▲	▲	▲
STANDARTINIS KASIMO KAUŠAS	BS 1650/730	1650	730	440	▲	▲	▲
	BS 1800/800	1800	800		▲	▲	▲
	BS 1950/860	1950	860		▲	▲	▲
	BS 2150/950	2150	950		▲	▲	▲
STANDARTINIS KASIMO KAUŠAS SU APSAUGINĖMIS PLOKŠTĖMIS	BS 1650/730 WP	1650	730	440	▲	▲	▲
	BS 1800/800 WP	1800	800		▲	▲	▲
	BS 1950/860 WP	1950	860		▲	▲	▲
	BS 2150/950 WP	2150	950		▲	▲	▲
STANDARTINIS KASIMO KAUŠAS SU DANTIMIS	BS 1650/730 T	1650	730	440	▲	▲	▲
	BS 1800/800 T	1800	800		▲	▲	▲
	BS 1950/860 T	1950	860		▲	▲	▲
	BS 2150/950 T	2150	950		▲	▲	▲
LENGVOS MEDŽIAGOS KAUŠAS	BLM 1650/1100	1650	1090	660	▲	▲	▲
	BLM 1800/1200	1800	1200		▲	▲	▲
	BLM 1950/1300	1950	1290		▲	▲	▲
	BLM 2150/1420	2150	1420		▲	▲	▲
4XT KAUŠAS	B4x1 1650/610	1650	610	370	▲	▲	▲
	B4x1 1800/670	1800	670		▲	▲	▲
	B4x1 1950/720	1950	720		▲	▲	▲
	B4x1 2150/800	2150	800		▲	▲	▲
KAUŠAS SU PRISPAUDIMU	BG 1650/FO	1650	660	400	▲	▲	▲
	BG 1950/FO	1950	780		▲	▲	▲
	BG 2150/FO	2150	860		▲	▲	▲
ŠAKĖS	FM 1650	1650	-	-	▲	▲	▲
	FM 1950	1950	-		▲	▲	▲
	FM 2150	2150	-		▲	▲	▲
ŠAKĖS SU PRISPAUDIMU	FVG 1650	1650	660	-	▲	▲	▲
	FVG 1950	1950	780		▲	▲	▲
	FVG 2150	2150	860		▲	▲	▲




P
O
P
U
L
I
A
R
I
A
U
S
I

	608 – rėmai	608 - kabina	708 - rėmai	708 - kabina
MATMENYS	A. Ilgis su kaušu ant žemės (mm)	199.9" (5077)	199.9" (5077)	205.5" (5220)
	B. Gabenamas ilgis (mm)	167.7" (4260)	167.7" (4260)	174.9" (4443)
	C. Atstumas nuo priekinio rato centro iki ašies (mm)	32.8" (833)	32.8" (833)	36.7" (931)
	D. Važioklės bazė (mm)	79" (2007)	79" (2007)	81.2" (2063)
	E. Galinė iškyša (mm)	52.2" (1326)	52.2" (1326)	52.1" (1323)
	F. Aukštis iki kabinos viršaus (mm)	97.1" (2467)	97.1" (2467)	97.5" (2476)
	H. Dangčio aukštis (mm)	69.9" (1775)	69.9" (1775)	69.6" (1768)
	J. Didžiausias aukštis veikiant (mm)	157.8" (4008)	157.8" (4008)	163.8" (4160)
	K. Kaušo šarnyro kaiščio aukštis (mm)	130.5" (3315)	130.5" (3315)	136.8" (3474)
	L. Aukštis iki kaušo krašto (mm)	123" (3125)	123" (3125)	129" (3280)
	M. Išmetimo aukštis pilnai ištiesus (mm)	99" (2515)	99" (2515)	106.7" (2710)
	N. Pasiekimo atstumas pilnai ištiesus (mm)	20.9" (529)	20.9" (529)	22.4" (569)
	P. Plotis su padangomis - siauros/plačios (mm)	64.7" / 79.4" (1645 / 2017)	64.7" / 79.4" (1645 / 2017)	68.4" / 77.1" (1736 / 1957)
	Q. Padangų matuoklis	48.4" / 62.8" (1230 / 1595)	48.4" / 62.8" (1230 / 1595)	52.4" / 60.8" (1327 / 1544)
	R. ROPS plotis (mm)	53.9" (1370)	53.9" (1370)	57.1" (1451)
	S. Atstumas iki žemės (mm)	14.6" (370)	14.6" (370)	12.3" (313)
	T. Sukimosi spindulys su kaušu (mm)	143.2" (3637)	143.2" (3637)	155.3" (4159)
	U. Išorinis sukimosi spindulys (mm)	130.3" (3310)	130.3" (3310)	134.2" (3409)
	V. Vidinis sukimosi spindulys (mm)	62.1" (1577)	62.1" (1577)	63.8" (1620)
	W. Šarnyro kampas nuo centro (mm)	45°	45°	45°
	X. Išmetimas iškėlus	45°	45°	45°
	Y. Didžiausias išmetimo kampas visame aukštyje	45°	45°	45°
	Z. Kaušo išmetimas nuleidus	45°	45°	45°
VARIKLIS	AA. Priedo ašies atstumas (mm)	7.5" (190)	7.5" (190)	7.5" (190)
	BB. Ratų spindulys (mm)	19.5" (495)	19.5" (495)	19.5" (495)
	CC. Kaušo plotis - standartas (mm)	66" (1676)	66" (1676)	84" (2134)
	Variklio gamintojas	Yanmar	Yanmar	Deutz
APKROVOS GALIMYBĖS	Modelis/cilindrų skaičius	4TNV98CT / 4	4TNV98CT / 4	TD 3.6L4 / 4
	Poslinkis (L)	0.87 gal. (3.3 L)	0.87 gal. (3.3 L)	0.95 gal. (3.6 L)
	Galia (kW) @ 2300 rpm ¹	64.4 hp (48)	64.4 hp (48)	74.3 hp (55)
	Statinė virtimo apkrova su kaušu			
HIDRAULIKA	Išsiestu (kg)	6,409 lbs. (2907)	6,743 lbs. (3059)	7,446 lbs. (3378)
	Sulenktu (kg)	4,917 lbs. (2230)	5,244 lbs. (2379)	5,778 lbs. (2621)
	Statinė virtimo apkrova su palečių šakėmis			
	Išsiestu (kg)	4,980 lbs. (2259)	5,302 lbs. (2405)	6,044 lbs. (2741)
	Sulenktu (kg)	3,921 lbs. (1778)	4,157 lbs. (1885)	4,793 lbs. (2174)
	Kaušo kėlimo jėga (kg)	12,661 lbf (5743)	12,661 lbf (5743)	13,020 lbf (5906)
	Pakeliamas svoris (kg)	9,150 lbs. (4150)	9,500 lbs. (4309)	10,540 lbs. (4781)
	Darbinės hidraulinės sistemos srautas (L/min) STD	18.4 gpm (69.5)	18.4 gpm (69.5)	18.4 gpm (69.5)
	Padidinto srauto pagalbinė hidraulika - pasirinktinai (L/min)	25.6 gpm (96.9)	25.6 gpm (96.9)	30.2 gpm (114.3)
	Darbinės hidraulinės sistemos slėgis (bar)	2,900 psi (200)	2,900 psi (200)	2,900 psi (200)
KITA	Važiavimo hidraulinės sistemos slėgis (bar)	6,092 psi (420)	6,092 psi (420)	5,511 psi (380)
	Darbinio hidraulinio rezervuaro talpa (L)	19.5 gal. (73.8)	19.5 gal. (73.8)	19.5 gal. (73.8)
	Baterija	12-volt	12-volt	12-volt
	Kuro bako talpa (L)	25 gal. (95)	25 gal. (95)	27 gal. (102)
PADANGŲ DYDIS - STANDARTAS	Didžiausias važiavimo greitis (km/h)	7/12/19 mph (11/20/30)	7/12/19 mph (11/20/30)	5/12/19 mph (8/20/30)
	Padangų dydis - standartas	405/70-20	405/70-20	405/70-20

¹ pagal ISO 14396

„Mustang“ pasilieka teisę keisti specifikacijas bet kuriuo metu be įspėjimo ar atsakomybės.

PAAIŠKINIMŲ SCHEMA

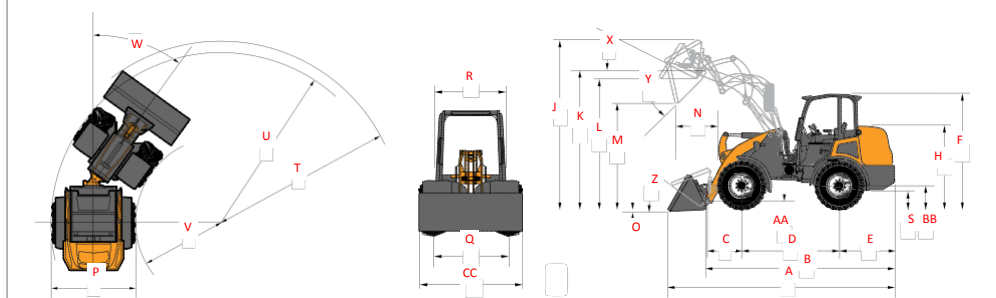

MILE | Rue des Andrains, 2, B-1360 Perwez | Tel.: +33 240092162

©2016 Inc. Mustang. A Manitou Group Brand. Visos teisės saugomos. Atspausdinta JAV.

N51500050EN-A-0716-MU-AL-6-7

Daugiau informacijos apie „Mustang“ įrangą

pateikta internetiniame puslapyje:

Mustangmfg.com

PADANGŲ PASIRINKIMAI



Žemės ūkio padangos



Kelio/bekelės/pramoninės padangos



Kelio/bekelės padangos

„Mustang“ primena naudotojams perskaityti ir suprasti naudotojo instrukciją prieš naudojant bet kokią įrangą. Taip pat įsitikinkite, kad visi saugos prietaisai ir uždangos yra vietoje ir tinkamai veikia.

„Mustang“ pasilieka teisę gerinti ar keisti savybes ir specifikacijas bet kuriuo metu be įspėjimo ar atsakomybės.



MustangEquipment